




bodelec

OnaOne
by bodelec

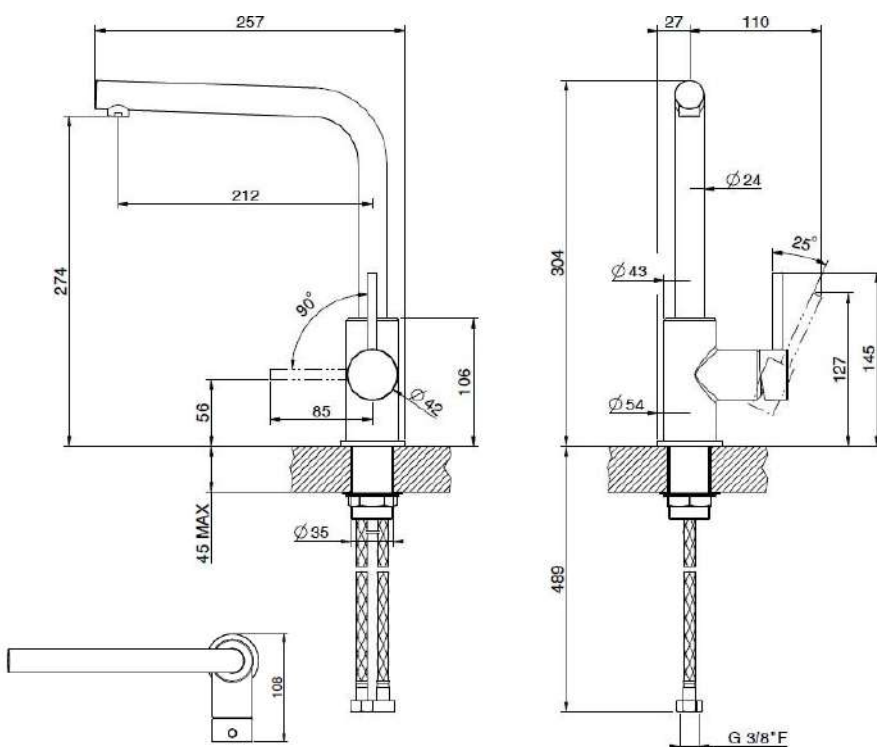

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- > Presión recomendada: 3 a 5 bar
- > Presión de uso: 1bar mínimo - 10 bar máximo
- > Dimensiones de conexión según UNE EN-817.
- > Cartucho apertura 2 posiciones, flujo 4.8 l/ min (3bar) según UNE EN-817
- > Apertura en frío, giro 90°

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- > Cuerpo de Latón
- > Palanca metálica
- > Acabado en níquel-cromo probado en niebla salina según UNE-19703 y UNE-19709
- > Acústica según UNE-EN 817
- > Conexiones Flexibles PEX 3/8" M8x400mm.
- > Cartucho cerámico Ø40

